


ΚΡΒ-SLB

Μπάρα παρεμπόδισης στάθμευσης

Οδηγίες εγκατάστασης - Χρήση

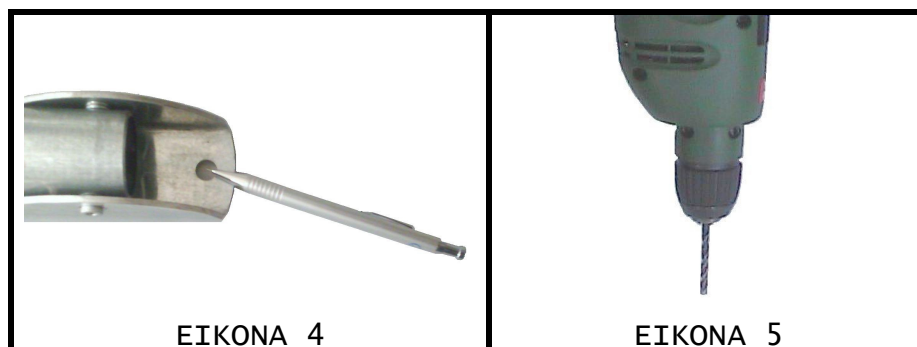

Γενική περιγραφή

Η μπάρα παρεμπόδισης στάθμευσης ΚΡΒ-SLB είναι ένας μηχανισμός που έχει σκοπό να ασφαλίσει ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης και να ελέγχει τη διέλευση από διόδους οχημάτων. Είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χάλυβα $\varnothing 42\text{mm}$ που, μέσω αρθρωτών βάσεων, μπορεί να ασφαλιζεται χειροκίνητα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση με τη βοήθεια λουκέτου.



Οδηγίες τοποθέτησης

Μην ξεκινήσετε καμία εργασία εγκατάστασης της μπάρας KPB-SLB πριν διαβάσετε και κατανοήσετε πλήρως το παρόν εγχειρίδιο.

Με την παραλαβή του προϊόντος ελέγξτε αν η συσκευασία είναι άθικτη. Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε με το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν.

1) Εργαλεία

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα εργαλεία (δράπανο, κατσαβίδι και γερμανικό κλειδί 13), όπως εμφανίζονται στην **εικόνα 1**.

2) Συσκευασία

Μέσα στη συσκευασία θα βρείτε την μπάρα, τις βάσεις της, ένα λουκέτο με τα κλειδιά του και τα υλικά στερέωσης (βίδες στερέωσης DIN 571 8x55mm και βύσματα $\varnothing 10 \times 50 \text{mm}$), όπως εμφανίζονται στην **εικόνα 2**.

3) Προετοιμασία

Συναρμολογήστε το τρίτο πόδι, όπως στην **εικόνα 3**.

4) Σημάδεμα

Τοποθετήστε την μπάρα στην τελική κατακόρυφη θέση της και κλειδώστε την με το λουκέτο.

Σημαδέψτε τις 6 θέσεις για τρύπημα στο έδαφος, όπως στην **εικόνα 4**. Φροντίστε η θέση τοποθέτησης να είναι κατά το δυνατόν επίπεδη και κατάλληλη για ασφαλή στερέωση.

5) Τρύπημα

Χρησιμοποιώντας ένα δράπανο με τρυπάνι $\varnothing 10 \text{mm}$, όπως στην **εικόνα 5**, ανοίξτε τις 6 τρύπες στις θέσεις που σημάδεψατε.

Τοποθετήστε μέσα στις τρύπες τα πλαστικά βύσματα σπρώχνοντας τα ελαφρά.


6) Στερέωση

Τοποθετήστε την μπάρα με τις βάσεις της στη θέση της (διατηρώντας το λουκέτο κλειδωμένο) και βιδώστε τις 6 βίδες χρησιμοποιώντας ένα γερμανικό κλειδί 13mm.

Χρήση

Αν θέλετε να εμποδίσετε τη διέλευση, ανασηκώστε την μπάρα KPB-SLB στην κατακόρυφη θέση και ασφαλίστε την με το λουκέτο.

Αν θέλετε να επιτρέψετε τη διέλευση, ξεκλειδώστε και αφαιρέστε το λουκέτο και στη συνέχεια πιέστε ελαφρά το KPB-SLB ώστε να περιστραφεί και να έρθει στην οριζόντια θέση. Στη θέση αυτή μπορείτε να ασφαλίσετε την μπάρα κλειδώνοντας την ξανά με το λουκέτο.

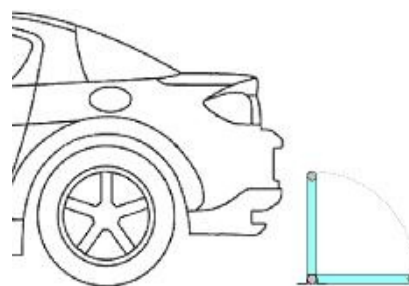

Επισημάνσεις

- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Μην χρησιμοποιείτε την μπάρα KPB-SLB για άλλες εφαρμογές εκτός αυτών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην αφήνετε την μπάρα KPB-SLB στην οριζόντια θέση χωρίς σήμανση γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
- Μην περνάτε πάνω από την μπάρα KPB-SLB με τις ρόδες του αυτοκινήτου.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με την μπάρα KPB-SLB.
- Σε περίπτωση που η μπάρα KPB-SLB έχει πάγο στην επιφάνειά της, μην την λειτουργείτε με γυμνά χέρια.